

48 kg, apie 7 vnt./m² Maks. aukštis: 4 m

atalus „50“ – tarpinis gaminytis, leidžiantis statyti tiek **kraštovaizdžio sienas**, tiek **didesnes atramines sienas**.

Tinka 0–3 m aukščio atraminėms sienoms, kai nuolydis 65° ir nėra papildomos apkrovos. ATANAPPE geotekstile armuotas grunto masyvas leidžia statyti iki 4 m aukščio sienas, kurių nuolydis gali siekti 80°, su papildomomis apkrovomis.

Atalus gaminių linija apima kelis dydžius, pritaikytus skirtingiems projektams:

atalus „18“ – mažoms sienoms, **atalus „120“** – labai aukštomis sienoms.

150 litrų augalinio grunto vienam sienos m² ir integruotas laistymas įpjovose kas 3 eiles leidžia sodinti įvairių rūšių augalus.


Visos formos

Šaligatviai - Laiptai - Terasos - Kreivės

Miestų apželdinimas - Aikštelės - Pandusai



Montavimo patarimai

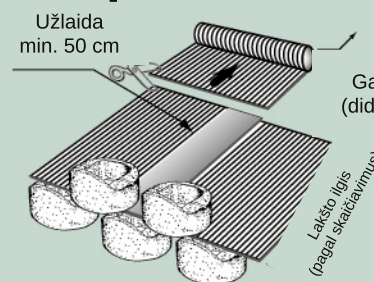


Atanappe klojama
statmenai sienai

Gamybos kryptis
(didžiausias stipris)

Lakšto ilgis
(pagal skaidavimus)

**atalus 50
sienos
pavyzdys
su apkrova
ir be jos**

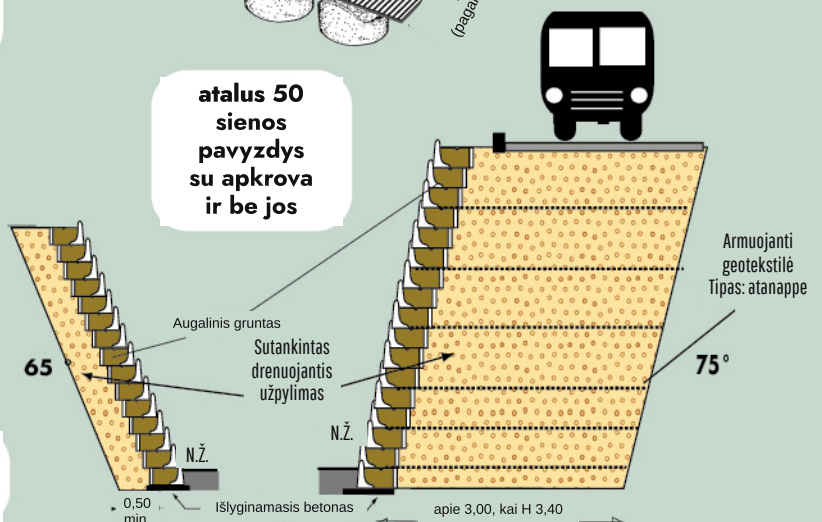

Atstumas tarp elementų – 25 cm tiesioms sienoms.
Lenktoms sienoms susisiekite su mumis dėl tikslaus atstumo.

ATALUS sprendimai




Sukurta ir pagaminta
Prancūzijoje




atalus 18

- 18 kg, apie 13 vnt./m²
- Padėkle 54 arba 63 vnt.
- Matmenys 0,34 x 0,34 m
- Naudingas aukštis 0,14 m
- Siena iki 2 m aukščio
be apkrovos, 65°

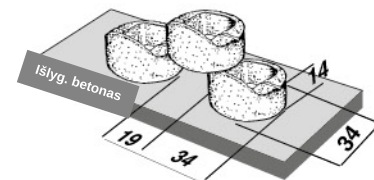


atalus 50

- 48 kg, apie 7 vnt./m²
- Padėkle 20 arba 16 vnt.
- Matmenys 0,50 x 0,45 m
- Naudingas aukštis 0,20 m
- Siena iki 4 m aukščio
su armuotu masyvu arba
3 m be apkrovos, 65°

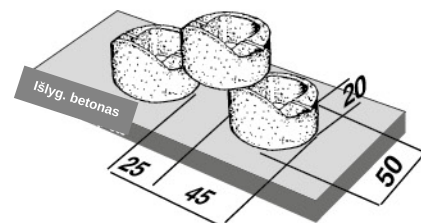


atalus 120

- 120 kg, apie 3,9 vnt./m²
- Padėkle 8 vnt.
- Matmenys 0,60 x 0,70 m
- Naudingas aukštis 0,24 m
- Atraminė siena
iki 8 m su armuotu masyvu
Rekordas – 24 m su masyvu ir pakopomis

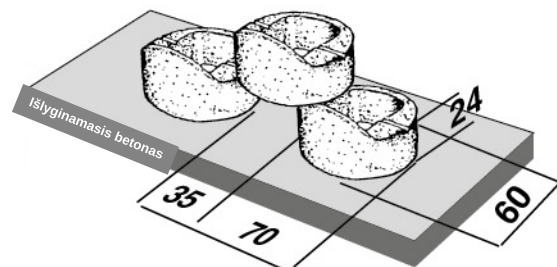

ATALUS DOUBLE

- 200 kg, apie 3,9 vnt./m²
- Padėkle 6 vnt.
- Matmenys 0,60 x 0,95 m
- Naudingas aukštis 0,25 m
- Triukšmo užtvara iki 3 m
- Apželdinama iš abiejų
pusių

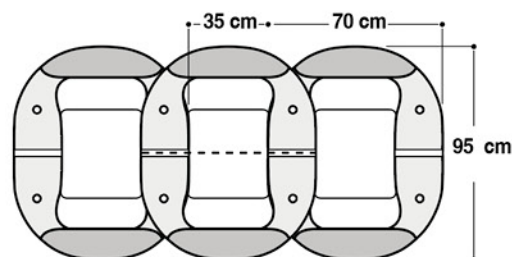

Atraminės sienos
ir aplinka

ATALUS Lietuva
+370 600 77447
info@atalus.lt
www.atalus.lt